

H 2455 I ACTIVE Herd und Kochfeld KM 7061 FR  
im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Induktionskochfeldern.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Immer pünktlich dank perfektem Zeitmanagement – Zeitfunktionen



EAN: 4002516728450 / Materialnummer: 12401380 / Alte Materialnummer: 22245522D

<b>Bauform und Design</b>	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Versenkbare Knebel	•
<b>Gerätetyp und Design</b>	
Herd	•
<b>Genussvorteile</b>	
Schnell aufheizen	•
<b>Betriebsarten</b>	
Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Unterhitze	•
Eco-Heißluft	•
Auftauen	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
CleanGlass Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
<b>Kochfeldsteuerung</b>	
Ankochautomatik	•
Kombination mit Induktions-Kochfeld	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5

## H 2455 I ACTIVE Herd

im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Induktionskochfeldern.




EAN: 4002516728450 / Materialnummer: 12401380 / Alte Materialnummer: 22245522D

Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kenzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–280
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	280
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	10,90
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3
Nullleiter	Ja
Leuchtmittel tauschen	Kunde
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

Burghardt K...sgeräte...technik


## H 2455 | ACTIVE Herd

im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Induktionskochfeldern.

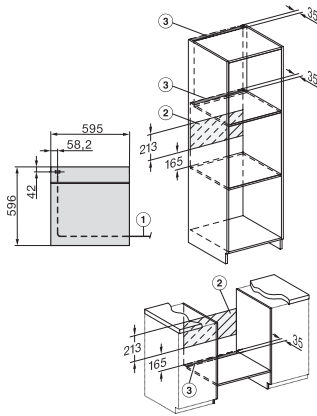


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

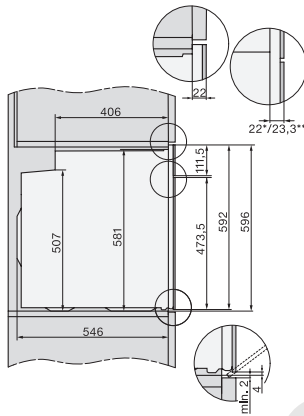


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

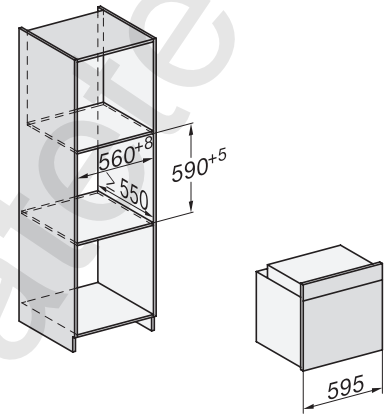


Einbau H7000 XL, Skizze

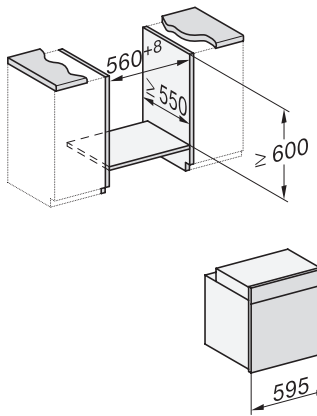


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

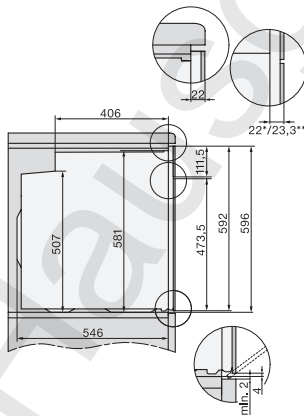

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

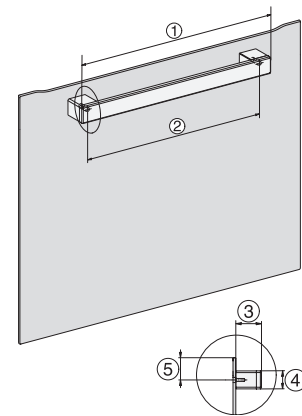

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm

## KM 7061 FR - Herdgesteuertes Induktionskochfeld mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 einzelne Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516719861 / Materialnummer: 12337590 / Alte Materialnummer: 26706110D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Kombiniert mit Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender/Flächenbündiger Einbau	-/-
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	0
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Booster-Leistung in W	1850
Max. Leistung in W	1350
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400
<b>4. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-190
Max. Booster-Leistung in W	2100
Max. Leistung in W	1400
<b>Bedienkomfort</b>	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Knebel	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•

## KM 7061 FR - Herdgesteuertes Induktionskochfeld mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis

EAN: 4002516719861 / Materialnummer: 12337590 / Alte Materialnummer: 26706110D



- Inbetriebnahmesperre
- Integriertes Kühlgebläse
- Überhitzungsschutz
- Restwärmeanzeige


### Technische Daten

Abmessungen (B x T) in mm	626 x 55 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	55
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

### Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Nein
----------------	------

KM 7061 FR - Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit 4 einzelnen Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis

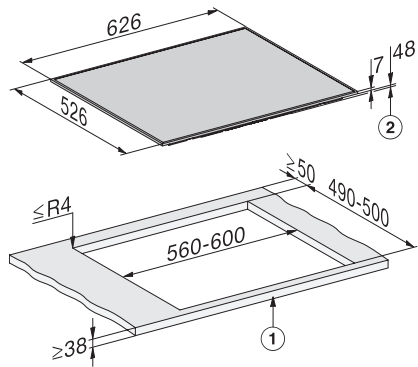

KM7061FR, KM7062FR, KM7063FR, aufliegend,  
(\*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Einbauhöhe